

R22-100C50

BORNE AMOVIBLE

RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T5 À 48 KM/H

H100 CM - Ø22 CM



Déclinable en
hauteur 60 cm

**Réservation de 8 cm
au-dessus du massif
pour finition de sol**

Faible profondeur
de scellement

Manipulable par 2
personnes

Poignée de levage
intégrée au dispositif

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par galvanisation à chaud Ø 16 cm - hauteur 100 cm
- Chemisée d'une coque en acier teinte RAL Ø 22 cm
- Serrure en haut de borne à canon européen (triangle)
- Faible profondeur de scellement
- Bandes réfléchissantes classe 2

• Fonctionnement :

- Verrouillage mécanique du dispositif dans son socle
- Patins de réglages pour mise à niveau des bornes



FABRIQUÉ EN FRANCE



➤ R22-100C50

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	666 000 J
Dimensions cylindre (H-Ø)	1000 / 220 mm
Peinture / Finition	RAL 7016
	Poudre polyester cuite à 250°

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :




7t5 à 48 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Peinture traitement bord de mer
- Serrure à empreinte spécifique
- Dispositif mécanique à goupille pour protection de l'empreinte de serrure

INSTALLATION

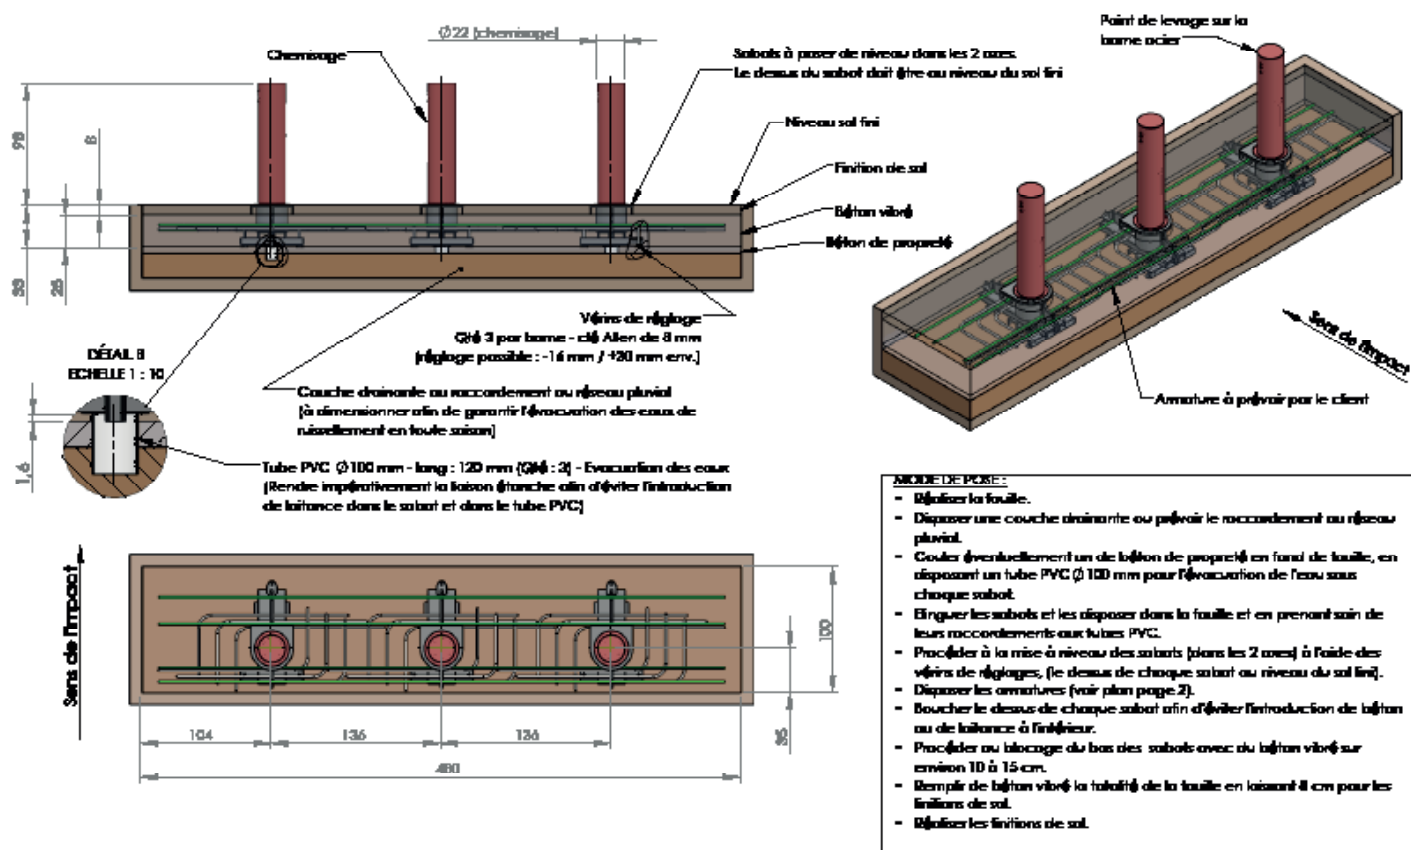

1 longrine

Edition : 12/11/2023
Documentation non contractuelle et sujette à modification

Les Escamotables Toute reproduction
ou de notre part est strictement interdite.

Page : 1/2
ECHELLE 1:40

A4

- Dimensions minimum du massif pour un sol ferme.
- Dimensions à adapter en fonction des contraintes spécifiques du site.

